

BULL REVERSE

**TRINCIASARMENTI REVERSIBILE
PER TRATTORI DA 50 A 120 CV**

**REVERSIBLE SHREDDER
FOR TRACTORS FROM 50 TO 120 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Trinciasarmenti Reversibile al trattore.
- Per trattori da 50 a 120 CV.
- Robusta per manutenzione, stradale, Vigneti, Frutteti e campi agricoli e Aeroporti.
- Con spostamento laterale idraulico di serie.
- Alta capacità di taglio dell'erba fino a 200cm di altezza.
- Taglio arbusti fino a 5cm di diametro.
- Doppia scocca rinforzata.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Front and rear tractor mounted.
- For 50 to 120 HP tractors use.
- Sturdy for roadside, vineyard, orchard, agricultural field, and airport maintenance.
- Standard hydraulic cylinder side shift.
- High grass cutting capacity up to 200 cm in height.
- Cutting shrubs up to 5 cm in diameter.
- Double reinforced frame.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.
BULL REVERSE 1600	1600	50 - 70	37 - 52	14
BULL REVERSE 1800	1800	50 - 70	37 - 52	16
BULL REVERSE 2000	2000	60 - 90	44,5 - 67	18
BULL REVERSE 2200	2200	60 - 90	44,5 - 67	20
BULL REVERSE 2400	2400	70 - 120	52 - 89,5	22
BULL REVERSE 2600	2600	70 - 120	52 - 89,5	26
BULL REVERSE 2800	2800	70 - 120	52 - 89,5	28



Reversibile: uso anteriore - *Front heck: front use*




Reversibile: uso posteriore - *Rear heck: rear use*

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Spostamento idraulico di serie dell'attacco a 3 punti per Bull Reverse.
Hydraulic side offset standard on 3 point linkage for Bull Reverse.



Gruppo moltiplicatore con doppia ruota libera.
Gearbox with double overrun clutch.

ACCESSORI ACCESSORIES



Su richiesta: rasaerba interfilare ROTO-BULL per abbinamento a trinciaerba Bull Super / Bull Reverse.
On request: trim mower ROTO-BULL for Bull Super / Bull Reverse flail mowers.



Kit slitte laterali protezione scocca.
Side skids kit protection frame.

MAZZE STANDARD INCLUDED HAMMERS




Mazza pesante da 1.6 kg.
Heavy flail from 1.16 kg.




Rotore con mazze per il taglio di erba e triturazione potature. Fino a 5/6 cm di diametro.
Heavy duty flails shaft for grass cut and pruning shredding. Pruning shredding up to 5/6 cm in diameter.

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BULL R. 1600	1612	550	1060	1660	600
BULL R. 1800	1812	550	1260	1860	600
BULL R. 2000	2012	550	1460	2060	600
BULL R. 2200	2212	550	1660	2260	600
BULL R. 2400	2412	550	1860	2460	600
BULL R. 2600	2612	550	2060	2660	600
BULL R. 2800	1812	550	2260	2860	600

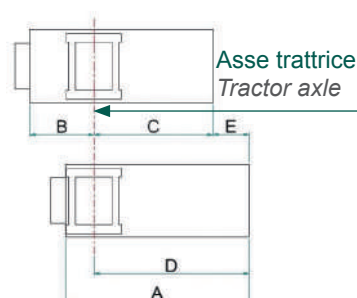

Asse trattore
Tractor axle

MODELLO MODEL					
	(MM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
BULL REVERSE 1600	10 - 150	610	540	1740 x 1400 x 1100	1850 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 1800	10 - 150	620	540	1940 x 1400 x 1100	2050 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2000	10 - 150	675	540	2140 x 1400 x 1100	2350 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2200	10 - 150	730	540	2360 x 1400 x 1100	2550 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2400	10 - 150	870	540	2560 x 1400 x 1100	2750 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2600	10 - 150	890	540	2760 x 1400 x 1100	2950 x 1500 x 1100
BULL REVERSE 2800	10 - 150	910	540	2960 x 1400 x 1100	3160 x 1500 x 1100