


MOTOFOX

**TRINCIAERBA MOTORIZZATA
PER QUAD**

SELF PROPELLED

FLAIL MOWER FOR QUAD

VIDEO 

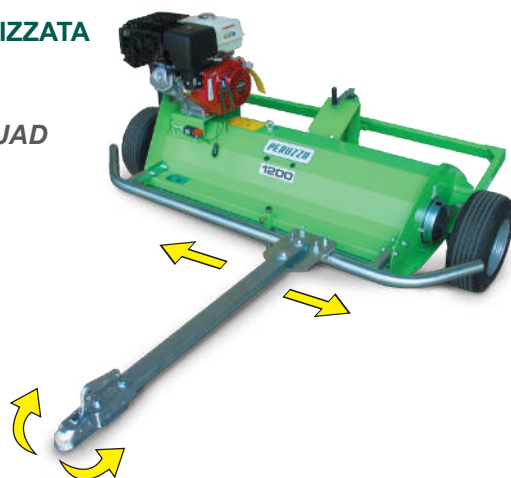

MOTOFOX 13 HP + AVV



SUPER MOTOFOX 18 HP + AVV


Caratteristiche

- Trincia trainata con motore indipendente.
- Con motori Briggs & Stratton e Honda di 13 o 18CV
- Leggera per utilizzo privato.
- Possibilità di spostamento laterale.
- Ottima qualità di taglio dell'erba fino a 40cm di altezza
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 2cm di diametro con mazzette in ghisa.
- Facile regolazione di taglio con ruote o rullo.
- Facilità di spostamento con ruote di trasporto.

Features

- Towed flail mower with independent engine.
- With Briggs & Stratton and Honda engines 13 or 18 hp.
- Lightweight for private use.
- Side shifting possibility.
- Excellent grass cutting quality up to 40 cm height.
- Can aerate with vertical blades on request.
- Shrubs cutting up to 2cm in diameter with cast flails.
- Easy cutting adjustment with wheels or roller.
- Easy to move with transport wheels.



MODELLO MODEL				
	(MM)	(HP-KW)	"Y"	Nr.
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - "Y" coltelli / flails	1160	13 - 9,5	80	-
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - mazze / hammers	1160	13 - 9,5	-	40
MOTOFOX 1200 (13 HP HONDA) - "Y" coltelli / flails	1160	13 - 9,5	80	-
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP B&S) - "Y" coltelli / flails	1160	18 - 13	80	-
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP B&S) - mazze / hammers	1160	18 - 13	-	40

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Interruttore di sicurezza azionato con una corda dall'operatore sulla moto.
Safety switch with remote cord. Operated from driver seat.



Manopola di regolazione ruote per trasporto e taglio su erba alta.
Winding handle for transport and cutting adjustment on high grass.



Spostamento laterale tramite timone di traino con attacco europeo.
Lateral movement via towing drawbar with European attachment.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.



Protezioni frontali e posteriori.
Front and rear protections.



LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES




Coltello per verticut da sp. 3 mm.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusto per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

MODELLO MODEL				
	(MM)	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - "Y" coltelli / flails	10 - 80	230	1892 x 1200 x 910	2000 x 1200 x 1100
MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - mazze / hammers	10 - 80	230	1892 x 1200 x 910	2000 x 1200 x 1100
MOTOFOX 1200 (13 HP HONDA) - "Y" coltelli / flails	10 - 80	230	1892 x 1200 x 910	2000 x 1200 x 1100
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - "Y" coltelli / flails	10 - 80	255	1892 x 1200 x 995	2000 x 1200 x 1100
SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - mazze / hammers	10 - 80	255	1892 x 1200 x 995	2000 x 1200 x 1100