


FOX CROSS

**TRINCIAERBA / TRINCIAFOSSI
PER TRATTORI DA 18 A 45 CV**

**REAR PRUNING FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 45 HP**

VIDEO 

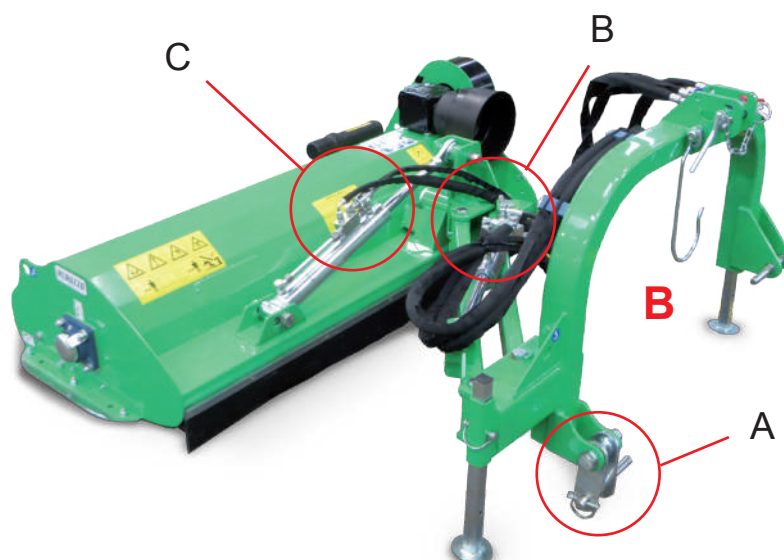

Caratteristiche

- Trinciafossi posteriore al trattore.
- Per trattori compatti da 18 a 45 CV.
- Leggera per manutenzione privata e comunale.
- Adatta per taglio erba su argini e fossi fino a 80cm di altezza.
- Ottima qualità di taglio e triturazione.
- Triturazione rami fino a 2cm di diametro.
- Di facile utilizzo su varie pendenze o taglio siepi.
- (A) Con sistema di sicurezza antishock su attacco a 3 punti e (B/C) valvole idrauliche antiurto e (C) regolatore di flusso.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features

- Ditch flail mower for rear tractor fitting.
- For compact tractors from 18 to 45 HP.
- Lightweight for private and municipal maintenance.
- Suitable for cutting grass on embankments and ditches up to 80 cm in height.
- Excellent cutting and shredding quality.
- Shredding branches up to 2 cm in diameter.
- Easy to use on various slopes or for hedge trimming.
- (A) With anti-shock safety system on 3-point hitch and (B/C) hydraulic shock valves and (C) oil flow adjuster.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)		
	(MM)	(HP)	(KW)	(0,6 KG)
FOX CROSS 1200	1175	18 - 30	13,5 - 22	40
FOX CROSS 1400	1340	25 - 40	13,5 - 30	44
FOX CROSS 1600	1475	30 - 45	22 - 33,5	50



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE
TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tendicinghia di facile regolazione con molla ad autotensionamento.
Easy belts tightening with self-tensioning spring.



Rullo + raschiarullo.
Roller + scraper.




Slitte protezione scocca.
Skids frame protection.



Lama mulching per alta riduzione dell'erba.
Mulching metal bar for high grass reduction.

(*) MISURE SPOSTAMENTO IN FASE DI LAVORO
(*) DISPLACEMENT MEASURES DURING WORK

MODELLO MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
FOX CROSS 1200	755	710	1460	1335	1920
FOX CROSS 1400	744	875	1630	1385	2085
FOX CROSS 1600	755	1010	1765	1384	2220

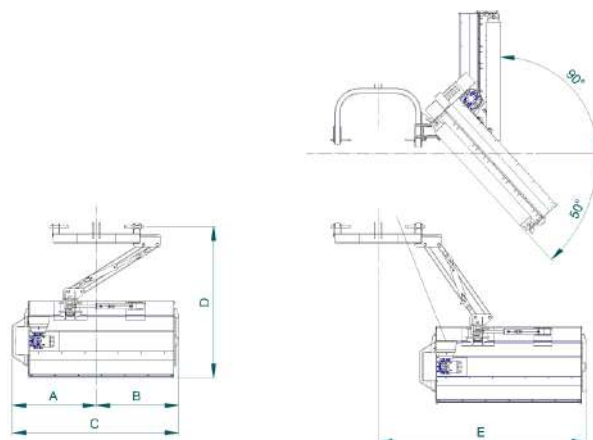

LAME STANDARD
INCLUDED BLADES



Mazzetta in acciaio forgiato e temperata.
Forged steel and hardened hammer.

MODELLO MODEL					
	(MM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
FOX CROSS 1200	10 - 80	260	540	1480 x 1385 x 770	1500 x 900 x 1550
FOX CROSS 1400	10 - 80	270	540	1630 x 1385 x 770	1700 x 900 x 1550
FOX CROSS 1600	10 - 80	290	540	1765 x 1385 x 770	1800 x 900 x 1550